

工事のお知らせ (11月度) 洲本バイパス宇山A地区改良工事

■ 工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。11月1日より施工開始予定です。本工事は、バイパス予定地の地中を強固な地盤に改良する工事です。

工事中は工事車両の通行や作業時の音等で大変ご迷惑をおかけしますが、安全に十分注意して工事を進めていきますので御協力をお願い致します。

工事名 : 洲本バイパス宇山A地区改良工事
 工事場所 : 兵庫県洲本市宇山3丁目地先
 工期 : 令和4年9月7日～令和5年2月28日(予定)

洲本バイパス
 宇山A地区改良工事
 No.1～20
 株本建設工業(株)

施工者 : 株本建設工業株式会社
 現場代理人 : 大羽 将裕 ☎080-6130-6930
 現場事務所 : 炬口漁港内

発注者 : 近畿地方整備局 兵庫国道事所
 洲本維持出張所
 洲本維持出張所 : 洲本市塩屋2-1-57
 ☎0799-22-1680

Vibrant Future
 株本建設工業株式会社




【工事内容】

- 掘削工 (3,900m³) 残土処理工 (6070m³) 路床安定処理工 (290m²)
- 固結工 (134本) ジオテキスタイル敷設工 (2583m²) 構造物取壊し工 (1式) 仮設工 (1式)

※路床安定処理工とは地面から約2.0mをセメントを混合し地盤を強固にする工事です。
 ※固結工とは右図のとおり地中に約25mのセメント改良杭を136本施工し地盤を強固にする工事です。
 ※ジオテキスタイル敷設工とは地盤の約2.0mを掘り砕石とポリエステル繊維を敷き、地震による地盤の液状化を防ぐ工法です。

■ 計画工程表 (予定)

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	備考
道路土工 (掘削工・残土処理工)							残土場外搬出 交通誘導警備員配置
地盤改良工							
工専用道路設置							
準備・片付け							

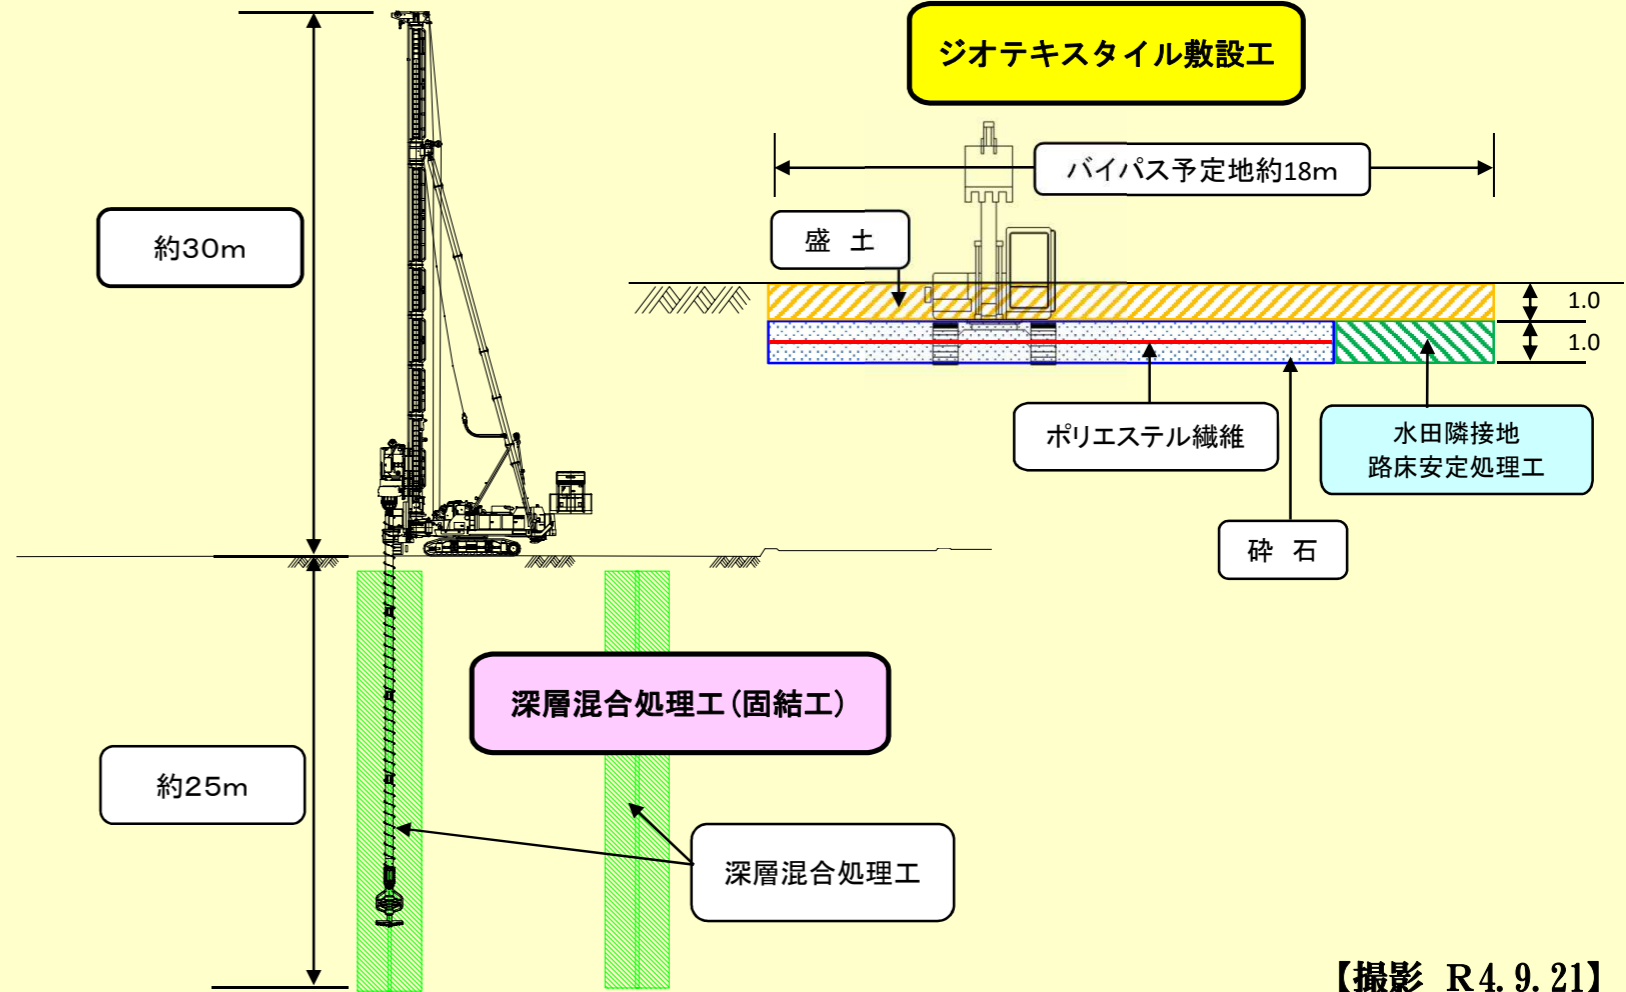

【撮影 R4.9.21】

